



Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart
GERMANY

www.bosch-pt.com

F 016 L81 968 (2019.04) 0 / 19



F 016 L81 968

EasyGrassCut

23 | 26



BOSCH

ko 사용 설명서 원본

한국어

안전 수칙

주의! 다음의 설명서 내용을 상세히 읽고 준수해야 합니다. 제품의 조종장치와 올바른 사용법에 대해 익히십시오. 추후의 사용을 위해 이 사용 설명서를 잘 보관하십시오.

정원용 공구에 나와있는 기호의 설명



일반적인 위험 경고.



사용 설명서를 읽으십시오.



주위에 서 있는 사람들이 튕겨나오는 이물질에 다치지 않도록 주의하십시오.



경고: 작업 시 제품과 안전 거리를 유지하십시오.



예초기에 조절 작업이나 세척 작업을 하기 전

에, 전선이 엉킨 경우 혹은 기기를 두고 잠시라도 자리를 비울 경우에는 예초기의 스위치를 끄고 전원 플러그를 빼십시오. **전원 코드를 절단날에서 멀리 두십시오.**




해당 없음.



귀마개와 보안경을 착용하십시오.



제품을 비가 올때 사용하지 말고 비에 맞지 않도록 하십시오.

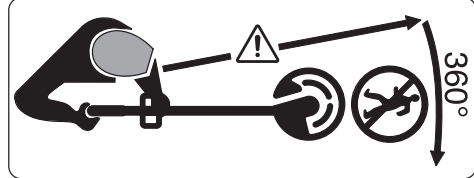

주위에 서 있는 사람들이 튕겨나오는 이물에 다치지 않도록 주의하십시오.

경고: 작업 시 정원용 공구와 안전 거리를 유지하십시오.



정원용 공구를 사용해야 할 지역에 야생동물이나 가축이 있는지 철저히 조사하십시오. 작업하는 동안 정원용 공구로 인해 야생동물이나 가축이 다칠 수 있습니다. 정원용 공구를 사용해야 할 지역을 면밀하게 조사하고, 모든 돌, 나무 조각 및 와이어, 뼈 등 기타 이물을 제거하십시오. 정원용 공구를 사용할 때 뺨뺨한 풀밭 속에 숨어있는 어린 야생동물이나 가축 그리고 보이지 않는 작은 그루터기에 닿지 않도록 주의하십시오.

전동공구 일반 안전 수칙

▶ 본 전동공구와 함께 제공된 모든 안전경고, 지시사항, 그림 및 사양을 숙지하십시오. 다음의 지시 사항을 준수하지 않으면

감전, 화재, 또는 심각한 부상을 초래할 수 있습니다.

- ▶ **앞으로 참고할 수 있도록 이 안전수칙과 사용 설명서를 잘 보관하십시오.**
- ▶ 다음에서 사용되는 "전동공구"라는 개념은 전원에 연결하여 사용하는 (전선이 있는) 전동 기기나 배터리를 사용하는 (전선이 없는) 전동 기기를 의미합니다.

작업장 안전

- ▶ **작업장을 항상 깨끗이 하고 조명을 밝게 하십시오.** 작업장 환경이 어수선하거나 어두우면 사고를 초래할 수 있습니다.
- ▶ **가연성 유체, 가스 또는 분진이 있어 폭발 위험이 있는 환경에서 전동공구를 사용하지 마십시오.** 전동공구는 분진이나 증기에 점화하는 스파크를 일으킬 수 있습니다.
- ▶ **전동공구를 사용할 때 구경꾼이나 어린이 혹은 다른 사람이 작업장에 접근하지 못하게 하십시오.** 다른 사람이 주의를 산만하게 하면 기기에 대한 통제력을 잃기 쉽습니다.

전기에 관한 안전

- ▶ **전동공구의 전원 플러그가 전원 콘센트에 잘 맞아야 합니다.** 플러그를 절대 변경시켜서는 안 됩니다. (접지된) 전동공구를 사용할 때 어댑터 플러그를 사용하지 마십시오. 변형되지 않은 플러그와 잘 맞는 콘센트를

사용하면 감전의 위험을 줄일 수 있습니다.

- ▶ **파이프 관, 라디에이터, 레인지, 냉장고와 같은 접지 표면에 몸이 닿지 않도록 하십시오.** 몸에 닿을 경우 감전될 위험이 높습니다.
- ▶ **전동공구를 비에 맞지 않게 하고 습기 있는 곳에 두지 마십시오.** 전동공구에 물이 들어가면 감전될 위험이 높습니다.
- ▶ **전원 코드를 잘못 사용하는 일이 없도록 하십시오.** 전원 코드를 잡고 전동공구를 운반해서는 안 되며, 콘센트에서 전원 플러그를 뽑을 때 전원 코드를 잡아당겨서는 절대로 안 됩니다. 전원 코드가 열과 오일에 접촉하는 것을 피하고, 날카로운 모서리나 기기의 가동 부위에 닿지 않도록 주의하십시오. 손상되거나 엉킨 전원 코드는 감전을 유발할 수 있습니다.
- ▶ **실외에서 전동공구로 작업할 때는 실외용으로 적당한 연장 전원 코드만을 사용하십시오.** 실외용 연장 전원 코드를 사용하면 감전의 위험을 줄일 수 있습니다.
- ▶ **전동공구를 습기 찬 곳에서 사용해야 할 경우에는 누전 차단기를 사용하십시오.** 누전 차단기를 사용하면 감전 위험을 줄일 수 있습니다.

사용자 안전

- ▶ **신중하게 작업하며, 전동공구를 사용할 때 경솔하게 행동하지**

마십시오. 피로한 상태이거나
약물 복용 및 음주한 후에는 전
동공구를 사용하지 마십시오.
전동공구를 사용할 때 잠시라도
주의가 산만해지면 중상을 입을
수 있습니다.

- ▶ **작업자 안전을 위한 장치를 사
용하십시오. 항상 보안경을 착
용하십시오.** 전동공구의 종류
와 사용에 따라 먼지 보호 마스크,
미끄러지지 않는 안전화, 안
전모 또는 귀마개 등의 안전한
복장을 하면 상해의 위험을 줄
일 수 있습니다.
- ▶ **실수로 기기가 작동되지 않도록
주의하십시오.** 전동공구를 전
원에 연결하거나 배터리를 끼우
기 전에, 혹은 기기를 들거나 운
반하기 전에, 전원 스위치가 꺼
져 있는지 다시 확인하십시오.
전동공구를 운반할 때 전원 스
위치에 손가락을 대거나 전원
스위치가 켜진 상태에서 전원을
연결하면 사고 위험이 높습니
다.
- ▶ **전동공구를 사용하기 전에 조절
하는 톨이나 키 등을 빼 놓으십
시오.** 회전하는 부위에 있는 톨
이나 키로 인해 상처를 입을 수
있습니다.
- ▶ **자신을 과신하지 마십시오. 불
안정한 자세를 피하고 항상 평
형을 이룬 상태로 작업하십시오.**
안정된 자세와 평형한 상태
로 작업해야만이 의외의 상황에
서도 전동공구를 안전하게 사용
할 수 있습니다.

- ▶ **알맞은 작업복을 입으십시오.**
헐렁한 복장을 하거나 장신구를
착용하지 마십시오. 머리카락
이 가동하는 기기 부위에 가까
이 닿지 않도록 주의하십시오.
헐렁한 복장, 장신구 혹은 긴 머
리는 가동 부위에 말려 사고를
초래할 수 있습니다.
- ▶ **분진 추출장치나 수거장치의 조
립이 가능한 경우, 이 장치가 연
결되어 있는지, 제대로 작동이
되는지 확인하십시오.** 이러한
분진 추출장치를 사용하면 분진
으로 인한 사고 위험을 줄일 수
있습니다.
- ▶ **툴을 자주 사용한다고 해서 안
주하는 일이 없게 하고 공구의
안전 수칙을 무시하지 않도록
하십시오.** 부주의하게 취급하여
순간적으로 심각한 부상을 입을
수 있습니다.

전동공구의 올바른 사용과 취급

- ▶ **기기를 과부하 상태에서 사용하
지 마십시오.** 작업할 때 이에
적당한 전동공구를 사용하십시
오. 알맞은 전동공구를 사용하
면 지정된 성능 한도 내에서 더
효율적으로 안전하게 작업할 수
있습니다.
- ▶ **전원 스위치가 고장 난 전동공
구를 사용하지 마십시오.** 전원
스위치가 작동되지 않는 전동공
구는 위험하므로, 반드시 수리
를 해야 합니다.
- ▶ **전동공구를 조정하거나 액세서
리 부품 교환 혹은 공구를 보관
할 때, 항상 전원 콘센트에서 플**

러그를 미리 빼어 놓거나 배터리를 분리하십시오. 이러한 조치는 실수로 전동공구가 작동하게 되는 것을 예방합니다.

- ▶ **사용하지 않는 전동공구는 어린이 손이 닿지 않는 곳에 보관하고, 전동공구 사용에 익숙지 않거나 이 사용 설명서를 읽지 않은 사람은 기기를 사용해서는 안됩니다.** 경험이 없는 사람이 전동공구를 사용하면 위험합니다.
- ▶ **전동공구 및 액세서리를 조심스럽게 관리하십시오.** 가동 부위가 하자 없이 정상적인 기능을 하는지, 걸리는 부위가 있는지, 혹은 전동공구의 기능에 중요한 부품이 손상되지 않았는지 확인하십시오. 손상된 기기의 부품은 전동공구를 다시 사용하기 전에 반드시 수리를 맡기십시오. 제대로 관리하지 않은 전동공구의 경우 많은 사고를 유발합니다.
- ▶ **절단 공구를 날카롭고 깨끗하게 관리하십시오.** 날카로운 절단면이 있고 잘 관리된 절단공구는 걸리는 경우가 드물고 조절하기도 쉽습니다.
- ▶ **전동공구, 액세서리, 장착하는 공구 등을 사용할 때, 이 지시 사항과 특별히 기종 별로 나와 있는 사용 방법을 준수하십시오.** 이때 작업 조건과 실시하려는 작업 내용을 고려하십시오. 원래 사용 분야가 아닌 다른 작업에 전동공구를 사용할 경우

위험한 상황을 초래할 수 있습니다.

- ▶ **손잡이 및 잡는 면을 건조하게 유지하고, 오일 및 그리스가 묻어 있지 않도록 깨끗하게 하십시오.** 손잡이 또는 잡는 면이 미끄러우면 예상치 못한 상황에서 안전한 취급 및 제어가 어려워집니다.

서비스

- ▶ **전동공구 수리는 반드시 전문 인력에게 맡기고, 수리 정비 시 보쉬 순정 부품만을 사용하십시오.** 그렇게 함으로써 기기의 안전성을 오래 유지할 수 있습니다.

정원용 공구 안전수칙

작동

- ▶ **작업자는 제품을 규정에 따른 사용 분야에만 사용해야 합니다.** 현지 상황을 고려하십시오. 작업 시 주위에 어린이나 사람이 있는지 주의하십시오.
- ▶ **어린이나 신체적, 감각 기능 혹은 정신적 기능에 장애가 있는 사람, 혹은 경험과 지식이 부족하거나 사용법을 잘 모르는 사람이 절대로 이 제품을 사용하지 못하게 하십시오.** 국내 규정에 따라 작업자의 연령 제한이 있을 수 있습니다.
- ▶ **어린이가 제품을 갖고 놀지 않도록 감독하십시오.**

사용

▶ 정원용 공구를 두 손으로 꼭 잡고 안전한 자세로 작업하십시오.

오. 정원용 공구는 두 손으로 사용하면 더 안전합니다.

▶ 정원용 공구를 내려놓기 전에 기기가 완전히 멈추었는지 확인하십시오.

▶ 안전반이나 커버가 손상된 경우 혹은 안전장치 없이 정원용 공구를 사용하지 마십시오. 이것이 제대로 조립되어 있는지 확인하십시오. 절대로 정원용 공구를 완전하지 않은 상태나 변조하여 사용하지 마십시오.

▶ 코드가 손상되거나 마모된 경우 절대로 기기를 작동하지 마십시오.

▶ 절대로 비금속성 절단부품을 금속성 절단부품으로 교체하지 마십시오.

▶ 사용자가 자격이 있지 않은 한, 절대로 정원용 공구를 스스로 수리하지 마십시오.

▶ 정원용 공구를 사용할 때 다른 사람이나 동물과 적당한 간격을 유지해야 합니다. 작업자는 작업장에 있는 제3자에 대한 책임을 져야 합니다.

▶ 절단 헤드가 완전히 정지할 때까지 기다렸다가 만지십시오. 모터의 스위치가 꺼진 후에도 절단 헤드가 계속 회전하므로 상해를 입을 수 있습니다.

▶ 일광이나 조명 상태가 좋은 경우에만 작업하십시오.

▶ 날씨가 좋지 않은 경우, 특히 천둥번개 위험이 있으면 예초기로 작업하지 마십시오.

▶ 예초기를 젖은 풀밭에서 사용하면 예초기의 작업 성능에 지장을 줄 수 있습니다.

▶ 운반하기 전에 정원용 공구의 스위치를 끄고 배터리를 빼십시오.

▶ 예초기로 작업할 때 항상 안정된 작업 자세를 유지해야 합니다. 손과 발은 회전하는 부품에서 안전 거리를 유지하십시오.

▶ 정원용 공구를 바닥에 내려 놓았을 때 그 위에 걸려 넘어지지 않도록 주의하십시오.

▶ 실패를 교체하기 전에 전원 플러그를 빼십시오.

▶ 예초기를 정기적으로 점검하고 정비하십시오.

▶ 제품을 세척하거나 절단날을 교체할 때 항상 보호장갑을 착용하십시오.

▶ 절단날을 자르는데 사용되는 칼로 인해 다칠 수 있으니 주의하십시오. 절단날을 끼우고 나서 스위치를 켜기 전에 항상 예초기를 수평의 작업위치로 두십시오.

정원용 공구의 스위치를 끄고 콘센트에서 전원 플러그를 빼십시오:

- 항상 정원용 공구를 두고 잠시 자리를 비울 때
- 실패를 교환하기 전에
- 코드가 엉킨 경우

- 예초기를 청소하기 전에 혹은 기기에 작업하기 전에
- 예초기를 보관하기 전에
- ▶ 정원용 공구를 어린이 손이 닿지 않는, 건조하고 폐쇄된 곳에 보관하십시오. 정원용 공구 위에 다른 물체를 올려 놓지 마십시오.

전기 관련 안전수칙

- ▶ 수동 절단날 피드용 버튼을 작동하기 전에 정원용 공구의 스위치를 끄고 콘센트에서 전원 플러그를 빼십시오. 이 버튼은 절단날이 엉켜진 경우에만 사용해야 합니다.



주의! 보수 정비 혹은 세척작업을 하기 전에 제품의 스위치를 끄고 전원 플러그를 빼십시오. 전원 코드가 손상되거나 일부 절단되거나 꼬인 경우도 마찬가지입니다.

귀하의 제품은 안전상 절연되어 있으므로 접지가 필요하지 않습니다. 작동 전압은 230 V AC, 50 Hz (EU 이외의 국가에서는 220V 혹은 240V)입니다. 반드시 허용된 연장 코드만을 사용하십시오. 이에 관한 정보는 귀하의 지정 서비스 센터에 문의하십시오.

안전을 기하기 위해 잔류 전류가 최대 30mA인 안전 스위치(RCD)를 사용하십시오. 사용하기 전에 매번 안전 스위치를 점검하십시오.

전류가 흐르는 부분과 닿지 않도록 전선과 연장 케이블을 가동 부

위로 부터 멀리 하고 케이블이 손상되지 않도록 하십시오.

전선의 연결부(전선 플러그와 콘센트)는 물기가 없어야 하며 바닥에 놓이지 않도록 하십시오.

전선과 연장 케이블이 손상 부위가 있는지 정기적으로 점검하고 아무런 하자가 없는 상태에서만 사용해야 합니다.

제품의 전선이 손상되었을 경우 반드시 보쉬 지정 서비스 센터에서만 수리해야 합니다. 허용된 연장 케이블만을 사용하십시오.

연장 케이블이나 케이블 릴은 반드시 EN 61242 / IEC 61242 또는 IEC 60884-2-7 규격에 맞는 것만을 사용하십시오.

제품 작동 시 연장 케이블의 사용을 원할 경우 다음과 같은 전선 단면적이 필요합니다:

- 전선 단면적 1.25 mm² 또는 1.5 mm²
- 안전 스위치(RCD)가 있는 최대 길이 30m의 연장 케이블 또는 최대 길이 60m의 케이블 릴

정보: 연장 케이블을 사용할 경우 안전 규정에 나온대로 접지되어 있어야 하며 귀하의 전기 설비 접지선이 플러그에 연결되어 있어야 합니다.

확실하지 않은 경우 전기 기사나 가까운 보쉬 서비스 센터에 문의하십시오.



주의: 규정에 맞지 않는 연장 케이블은 위험할 수 있습니다. 연장 케이블,

플러그, 연결장치는 방수제품으로 실외용 모델이어야 합니다.

영국 이외의 국가에서 판매되는 제품을 위한 정보:

주의: 귀하의 안전을 위해 제품에 있는 플러그가 연장 케이블에 연결되어야 합니다. 연장 케이블의 연결장치는 물분사에 안전해야 하며, 고무로 되어있거나 고무가 씌우져 있어야 합니다. 연장 케이블은 변형 완화 특성이 있어야 합니다.

기호

다음에 나와있는 기호는 사용 설명서를 읽고 이해하는데 중요합니다. 그러므로 기호와 그 의미를 잘 기억하십시오. 기호를 제대로 이해하면 제품을 더욱 쉽고 안전하게 사용할 수 있습니다.

기호	의미
	보호 장갑을 착용하십시오
	이동 방향
	반동 방향
	중량
	스위치 켜기
	스위치 끄기
	허용 사항
	금지 사항

제품 사양

예초기	EasyGrassCut 23		EasyGrassCut 26
제품 번호		3 600 HC1 H..	3 600 HC1 J..
소비 전력	W	280	280
무부하 속도	min ⁻¹	12500	12500

기호	의미
CLICK!	확실한 소리
	별매 액세서리/부품

규정에 따른 사용

본 정원용 공구는 가정용 제품으로, 풀, 잡초 및 썬기풀을 제초하는데 사용해야 합니다. 이는 비탈진 곳에 자라는 풀을 자르고, 잔디깎이로 작업할 수 없는 장애물 아래나 잔디 모서리 부위에 작업하기 위해 개발되었습니다. 정원용 공구는 전동낫으로 사용하도록 설계되지 않았습니니다. 정원용 공구는 영업용 산업용 제품이 아닙니다.

공급 내역(그림 B 참조)

전동공구를 조심스럽게 포장재에서 꺼내 다음의 부품이 모두 들어 있는지 확인하십시오.

- 예초기
- 안전반
- 사용 설명서

부품이 빠져 있거나 손상된 경우 귀하의 대리점에 문의하십시오.

제품의 주요 명칭(그림 A 참조)

제품의 주요 명칭에 표기된 번호는 제품의 그림이 나와있는 면을 참고하십시오.

- (1) 조절 가능한 손잡이
- (2) 시동 안전 잠금장치
- (3) 전원 스위치
- (4) 전원 플러그 ^{A)}
- (5) 손잡이 조절 해제장치
- (6) 안전반
- (7) 운반 안전장치
- (8) 케이블 고리
- (9) 실패 커버
- (10) 실패
- (11) 절단날 감기용 홀
- (12) 절단날 가이드용 홀
- (13) 절단날 피드용 버튼

A) 도면이나 설명서에 나와있는 액세서리는 표준 공급부품에 속하지 않습니다. 전체 액세서리는 저희 액세서리 프로그램을 참고하십시오.

10 | 한국어

예초기		EasyGrassCut 23	EasyGrassCut 26
절단날의 직경	mm	1.6	1.6
절단 직경	cm	23	26
실패의 길이	m	4.0	4.0
EPTA 공정 01:2014에 따른 중량	kg	1.9	1.9
보호 등급		□/II	□/II
일련 번호		정원용 공구의 타입 표시판 참조	

자료는 정격전압 [U] 230V를 기준으로 한 것입니다. 전압이 다른 경우 및 국가별 사양에 따라 변동이 있을 수 있습니다.

조립 및 작동

작업 내용	그림	페이지
제품의 주요 명칭	A	13
공급 내역	B	14
운반 안전장치 제거하기	C	14
파이프 연결하기	D	15
손잡이 조절하기	E	15
안전반 조립하기	F	16
연장 케이블 연결하기	G	16
스위치 켜기/끄기		
실패 분해하기	H	17
실패에 절단날 감기	I	17
실패 조립하기	J	18
절단날 피드하기	K	18
정비, 세척 및 보관	L	19
별매 액세서리	M	19

조립

- ▶ 주의: 조립작업을 하기 전에 정원용 공구의 스위치를 끄고 콘센트에서 전원 플러그를 빼십시오.

파이프 연결하기(그림 C 및 D 참조)

정보: 한번 연결된 샤프트는 더 이상 분리할 수 없습니다.

운반 안전장치 (7)을 빼십시오.

샤프트의 각 부품들을 분명히 소리가 날 때까지 연결하십시오.

손잡이 조립 및 조절(그림 E 참조)

손잡이 (1)은 다양한 위치에 고정할 수 있습니다. 설정을 변경하려면 버튼 (5)를 누르고 손잡이를 원하는 위치로 움직입니다. 버튼 (5)를 다시 놓으면 손잡이가 잠겨집니다.

안전반 조립하기(그림 F 참조)

안전반 (6)을 예초기 헤드 위에 놓고 함께 공급되는 나사로 고정하십시오.

작동

- ▶ 공공 배전 전압을 확인해 보십시오! 전원의 전압이 기기 명판에 표기된 전압과 일치해야 합니다.
- ▶ 주의: 조절작업이나 세척작업을 하기 전에 정원용 공구의 스위치를 끄고 전원 플러그를 빼십시오.
- ▶ 예초기의 스위치를 꺼도 몇 초 동안 잔여 회전을 합니다. 모터/절단날이 완전히 정지할 때까지 기다렸다가 예초기를 다시 켜십시오.
- ▶ 스위치를 짧은 간격으로 연속적으로 작동하지 마십시오.
- ▶ 보수가 허용하는 절단부품을 사용하는 것이 좋습니다. 기타 절단부품의 경우 절단 결과가 달라질 수 있습니다.

스위치 켜기/끄기(그림 G 참조)

스위치를 켜려면 우선 잠금 버튼 (2)를 누릅니다. 그리고 나서 전원 스위치 (3)을 누르고 그 상태를 유지합니다.

스위치를 끄려면 잠금 버튼 (3)을 놓으십시오.

실패 분해, 절단날 감기, 실패 조립하기(그림 H - J 참조)

- ▶ 실패를 교체하기 전에 전원 플러그를 빼십시오.

실패 커버의 양쪽 래치를 함께 누르고 실패 커버 (9)를 빼십시오. 그리고 나서 빈 실패 (10)을 꺼내십시오.

리필 롤에서 약 4.0m 길이의 절단날을 자르십시오. 절단날 끝을 실패의 절단날 감기용 홈 (11) 안으로 집어넣고 절단날을 균일하고 단단하게 감아주십시오.

절단날의 다른 끝을 예초기 헤드 안에 있는 절단날 가이드용 홈 (12)를 통해 끼우고 실패를 다시 예초기 헤드 안으로 넣으십시오. 실패 커버를 끼워서 실패를 고정시키십시오.

절단날 피드하기(그림 K 참조)

반자동으로 절단날 피드하기

예초기에는 반자동 피드 시스템이 있습니다. 시스템은 전원 스위치 (3)을 누를 때마다 매번 10mm의 절단날을 밀어냅니다.

수동으로 절단날 피드하기

피드용 버튼 (13)을 누르고 절단날을 원하는 길이만큼 잡아 당기십시오.

고장 원인찾기



증상	가능한 원인	조치
모터가 가동하지 않습니다	전원이 연결되지 않았습니다	확인하고 전원을 켜십시오
	전원 콘센트가 고장입니다	다른 콘센트를 사용하십시오
	연장 케이블이 손상되었습니다	케이블을 점검하고, 손상된 경우 교체하십시오
	퓨즈가 단선되었습니다	퓨즈를 교체하십시오
정원용 공구가 간헐적으로 작동합니다	연장 케이블이 손상되었습니다	케이블을 점검하고, 손상된 경우 교체하십시오
	정원용 공구의 내부 케이블이 고장입니다	보수 고객 서비스 센터에 문의하십시오
정원용 공구가 과부하 상태입니다	풀이 너무 깁니다	단계적으로 절단하십시오.
정원용 공구가 절단하지 않습니다	절단날이 너무 짧거나/잘렸습니다	수동으로 절단날을 당기십시오
	실패가 비었습니다	실패 교체하기
절단날이 당겨지지 않습니다	절단날이 실패 안에서 꼬였습니다	실패를 확인해 보고 경우에 따라 절단날을 새로 감아주십시오
	실패가 비었습니다	실패를 리필하십시오
절단날이 실패 안으로 되감깁니다	절단날이 너무 짧거나/잘렸습니다	실패를 빼고 절단날을 새로 끼우십시오(그림 H - J 참조)
절단날이 자주 끊깁니다	절단날이 실패 안에서 꼬였습니다	실패를 빼고 절단날을 새로 감아주십시오(그림 H - J 참조)
	예초기를 잘못 취급하였습니다	절단날 끝으로만 작업하십시오; 돌이나 벽 혹은 다른 단단한 물체에 닿지 않도록 하십시오. 전체 절단 직경을 사용하기 위해 절단날을 정기적으로 당겨주십시오.
심한 진동이 있습니다	절단날이 잘렸습니다	수동 피드로 절단날을 잡아당깁니다(그림 K 참조)
	절단 시스템이 고장입니다	보수 고객 서비스 센터에 문의하십시오
	실패 하우징과 절단날 피드용 버튼 사이에 풀이 끼어 있습니다	실패 커버를 빼고 풀을 제거하십시오
	절단날 가이드용 홀에 풀이 끼어 있습니다	절단날 가이드용 홀에서 풀을 제거하십시오

AS 센터 및 사용 문의

www.bosch-garden.com

문의나 대체 부품 주문 시에는 반드시 제품 네임 플레이트에 있는 10자리의 부품번호를 알려 주십시오.

콜센터
080-955-0909



제품을 가정용 쓰레기로 처리하지 마십시오!


오직 EU 국가에만 해당:



폐전기전자제품 관련 유럽지침 2012/19/EU와 각 국가의 해당 법규에 따라, 사용 불가능한 제품은 별도로 수거하여 친환경적인 방법으로 재활용할 수 있도록 분류해야 합니다.



처리



제품, 부속품 및 포장재는 친환경적인 방법으로 재활용할 수 있도록 분류해야 합니다.

A

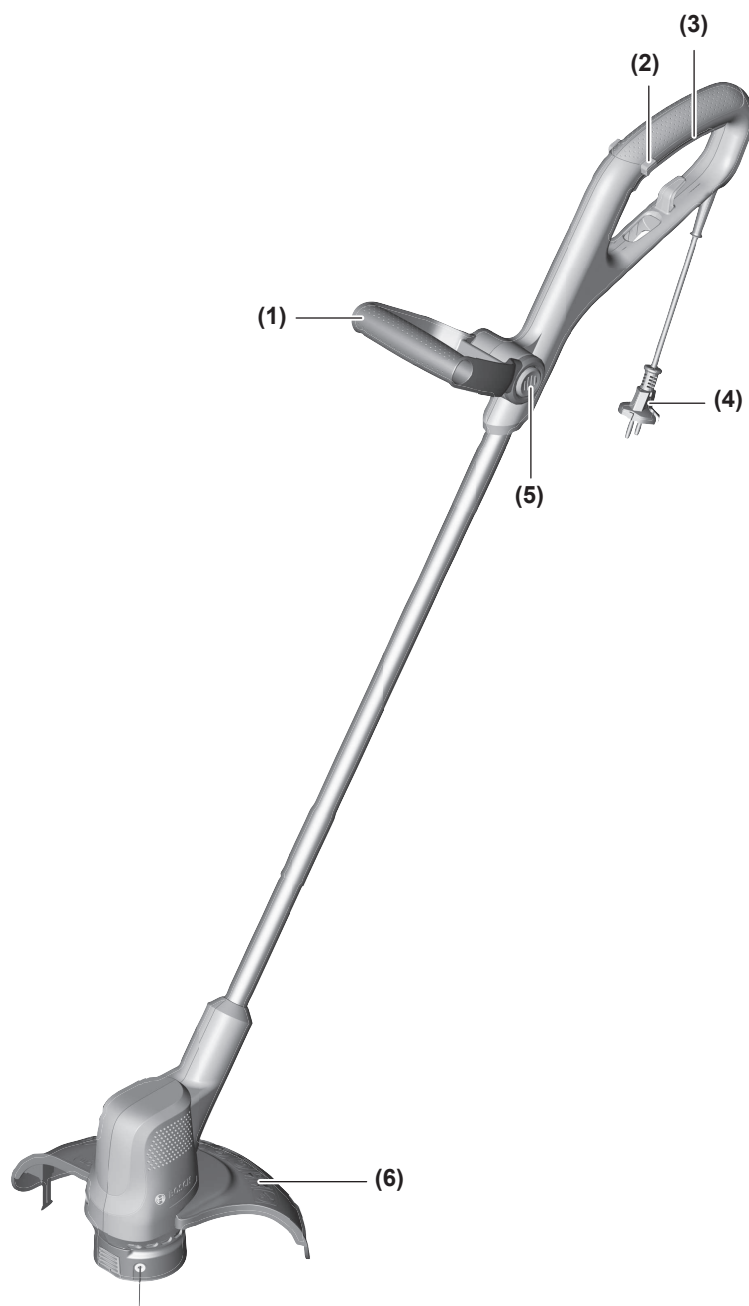


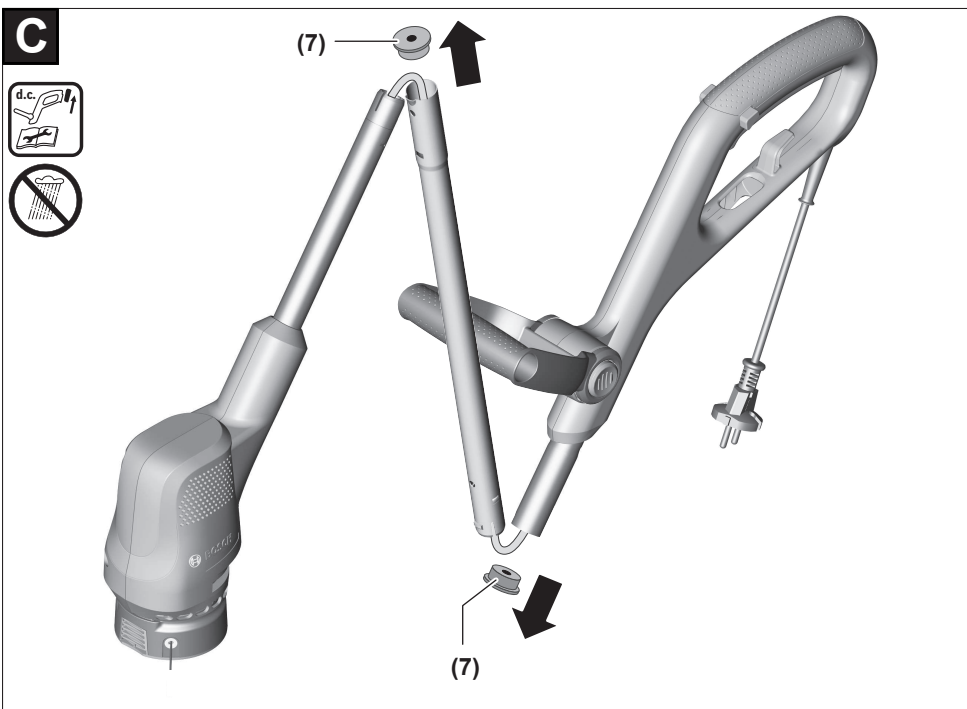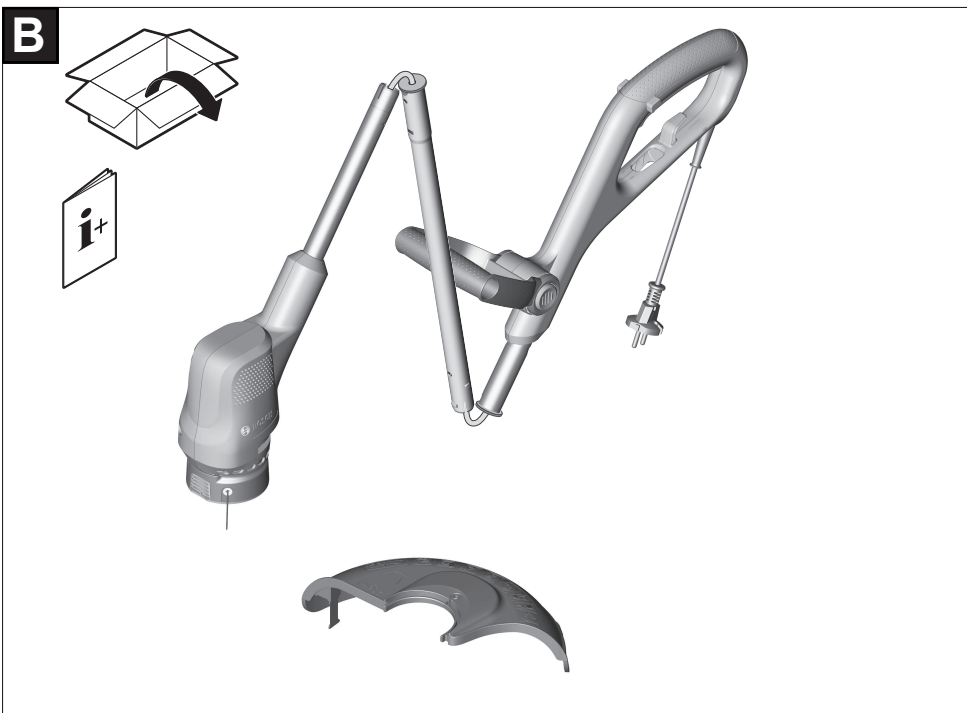

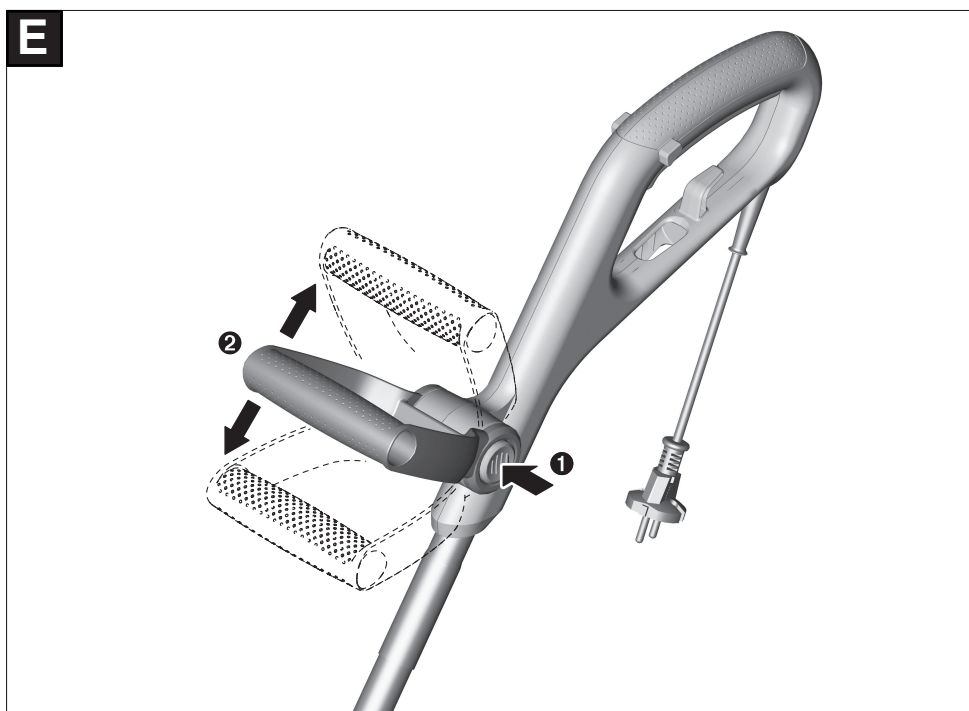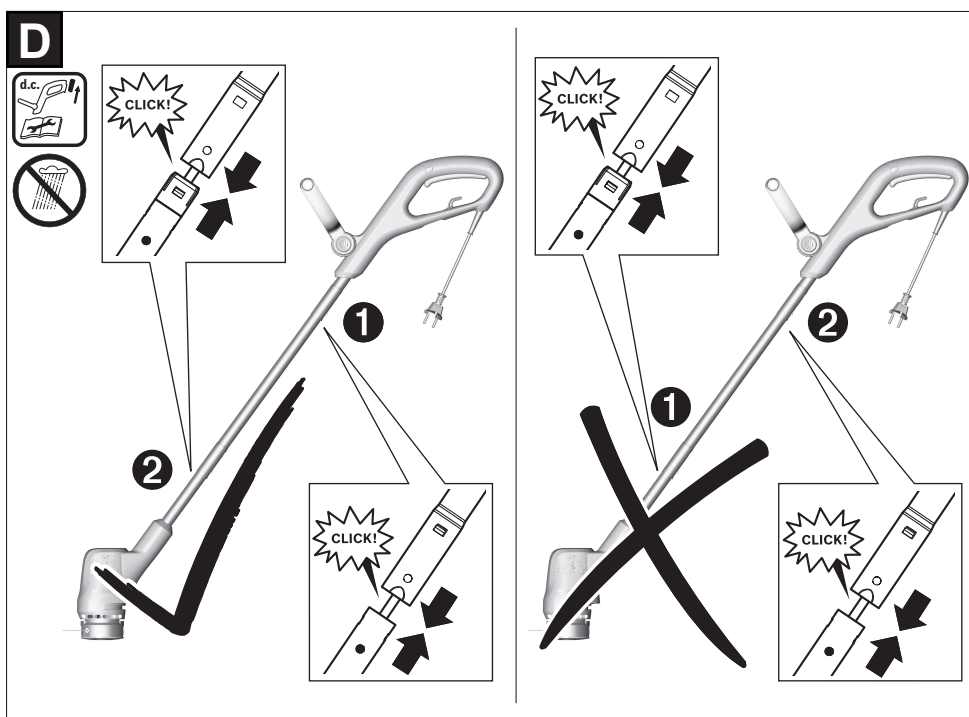


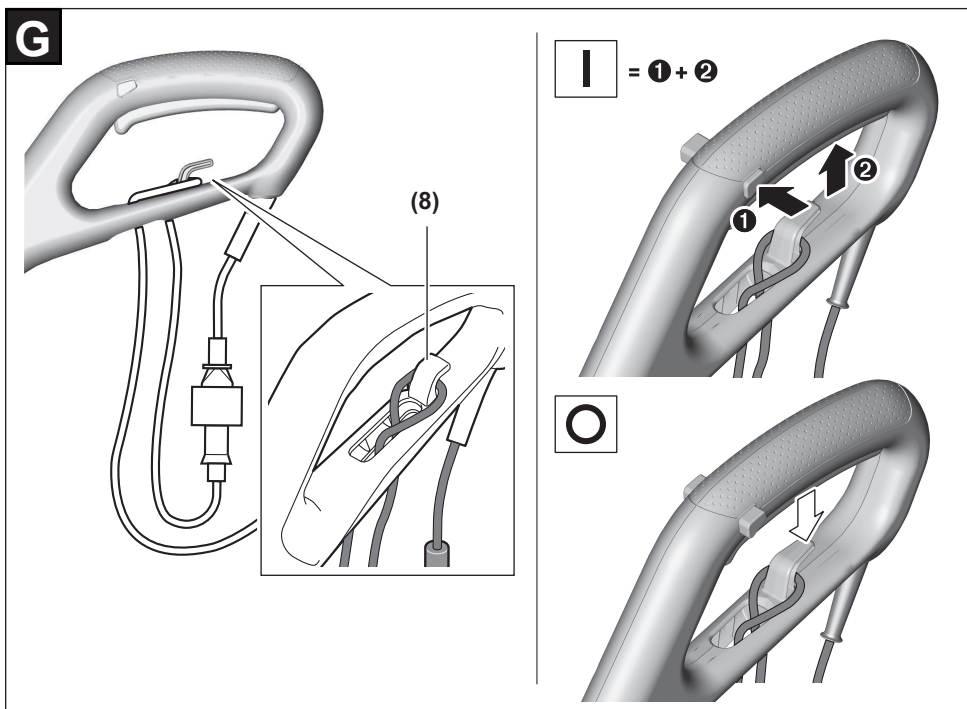
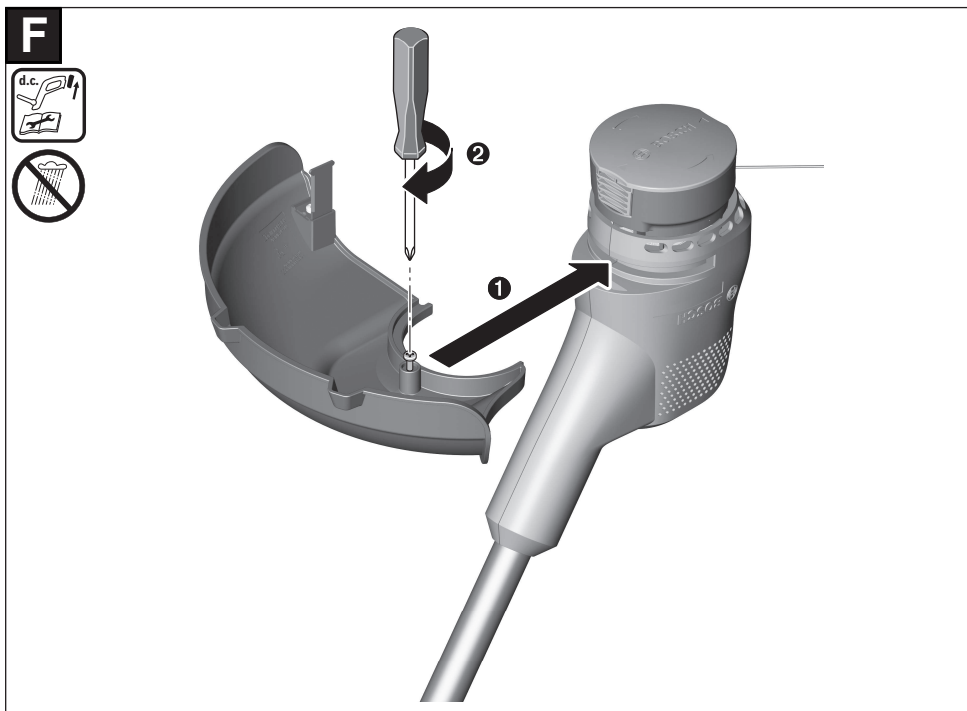


H


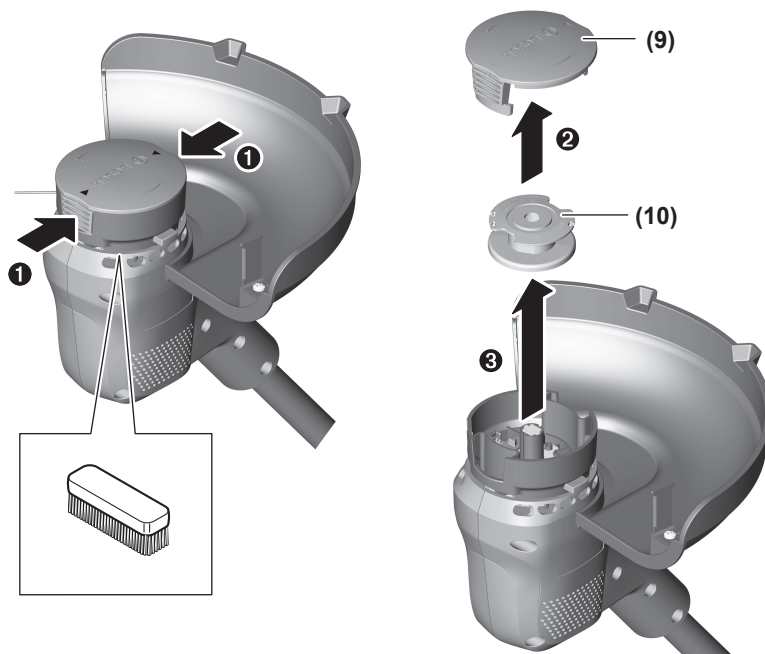


I

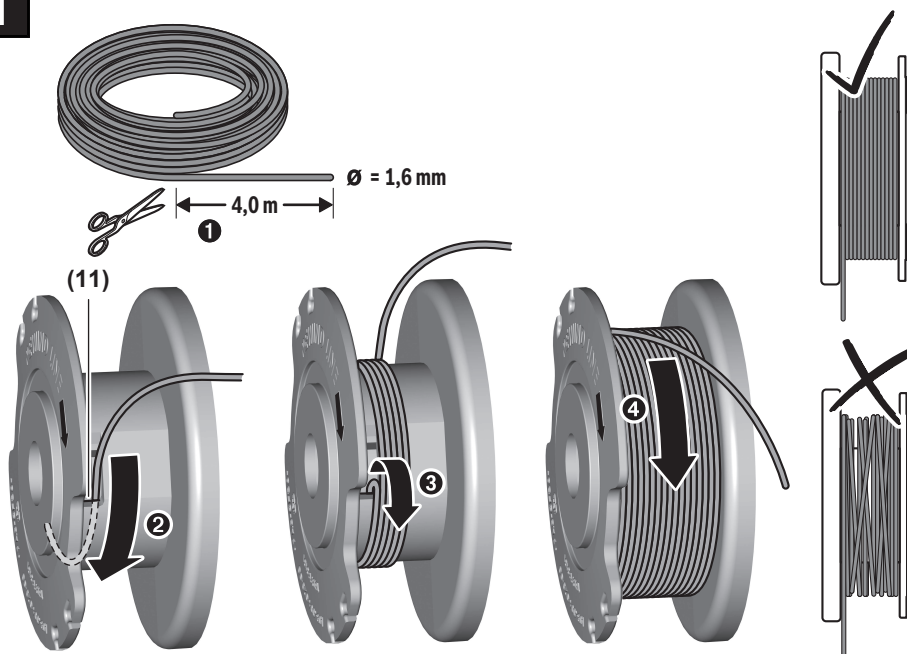

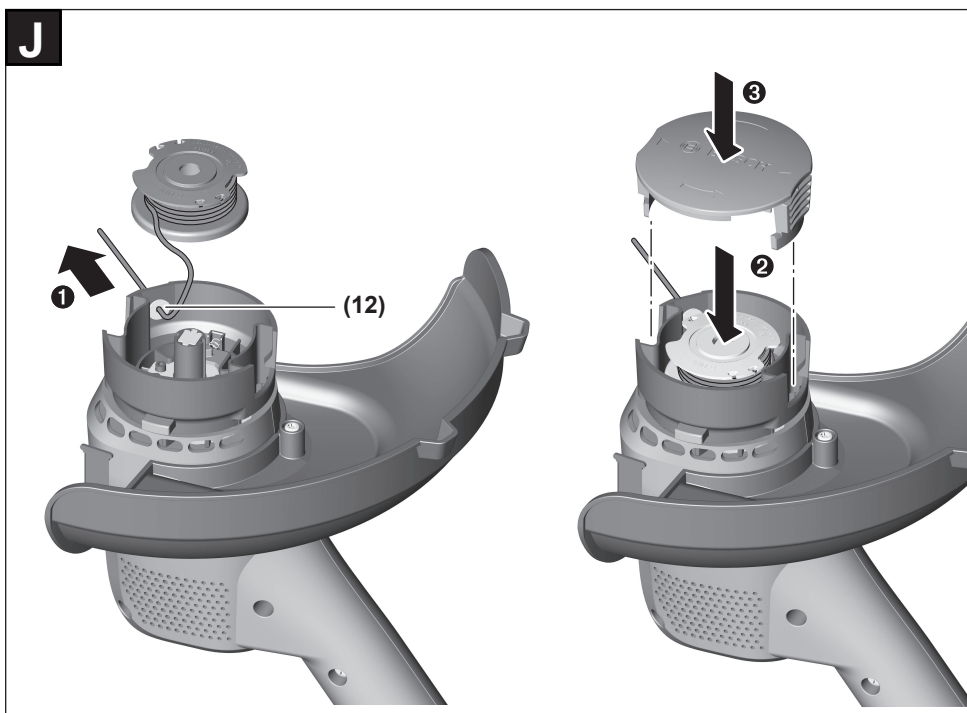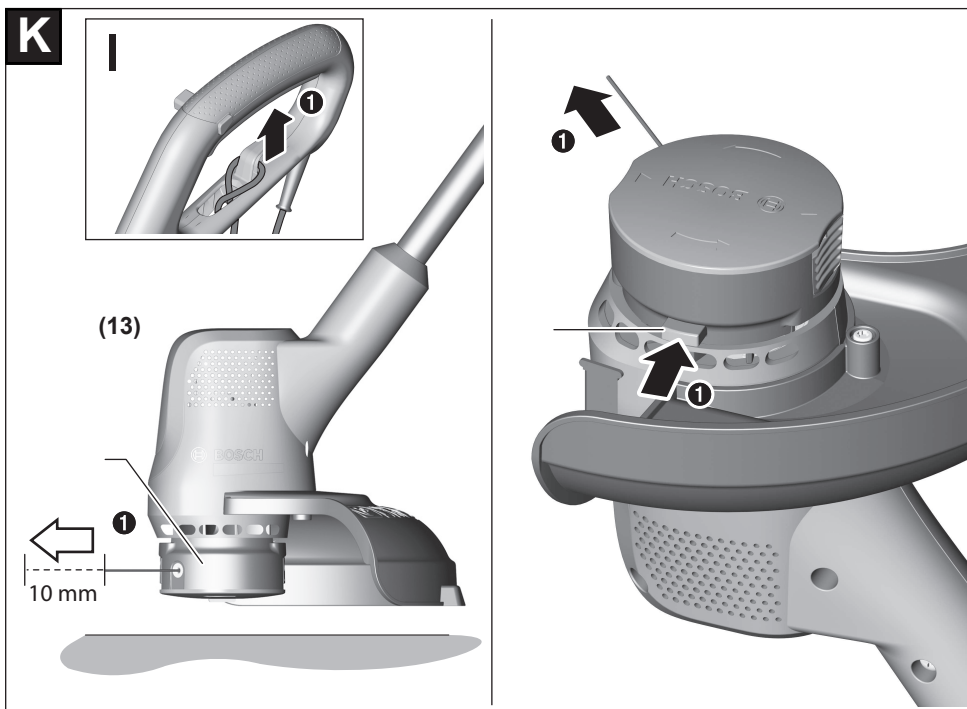J**K**

L

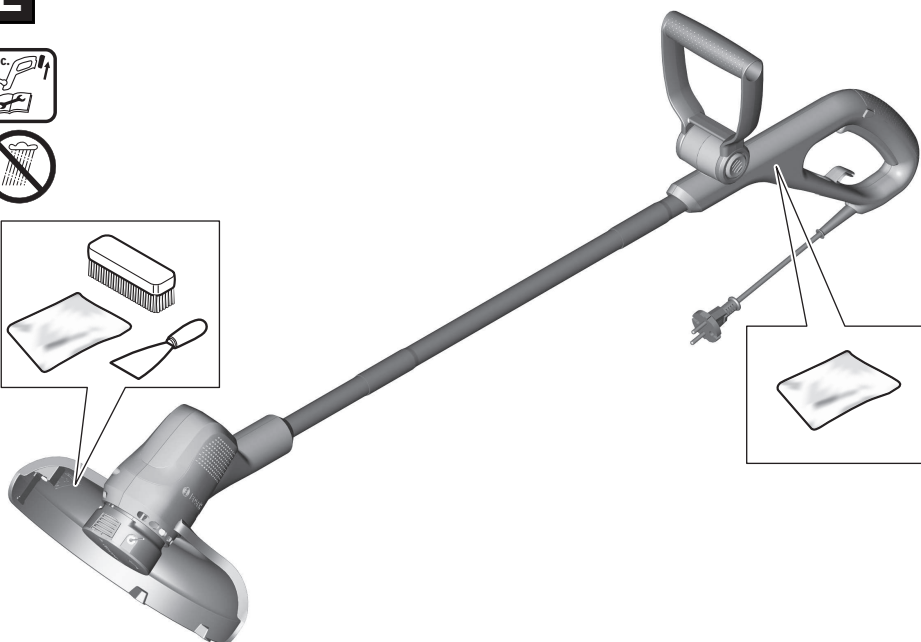


M



F 016 800 178



F 016 800 462



F 016 800 569



F 016 800 292
F 016 800 314