



GSR 18V-60 FC Professional

높은 실용성과 컴팩트함을 갖춘 18V 드릴 드라이버!

제품구성



GSR 18V-60 FC 베어툴 제품구성

1. GSR 18V-60 FC 본체 1개
2. 메탈척 어댑터 (GFA 18-M) 1개
3. PH2 49mm 육각 스크류 드라이버 비트 3개
4. 인레이
5. L-Boxx 136



특장점.1

세계 최초!

- 드릴링에서부터 해머링까지 가능한
만능 충전 공구



특장점.2


다양한 어댑터 탈부착 가능

- 하나의 공구로 다양한 작업 수행 가능
(드릴드라이버, 해머, 코너 드라이버 등)

특장점.3

다양하고 편안한 작업

- 작업 중 다양한 위치에 따라 변경 가능한
16가지 포지션 제공

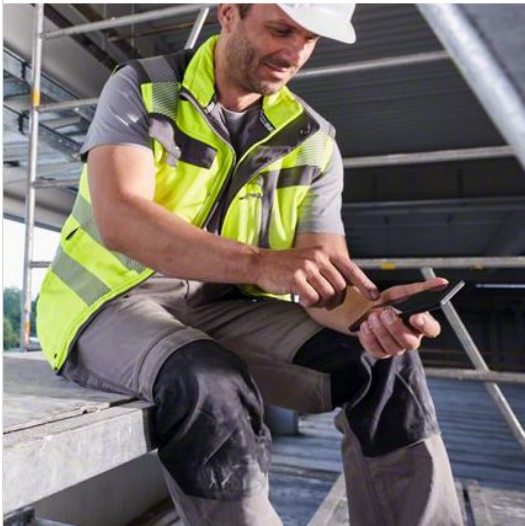

특장점.4

커넥티비티 기능

- 보쉬 툴박스 앱과 연동하여, 공구의
커스터마이징 및 경고 메시지를
스마트폰으로 확인 가능

GSR 18V-60 FC Professional

다양한 작업에 유연한 작업! 멀티 드릴드라이버!

- 톱니바퀴 디자인으로 어댑터 최대 16개 방향으로 위치 조정 가능
- 2단 기어 시스템
- 1.75kg의 가벼운 무게와 컴팩트한 사이즈

메탈척 어댑터
(GFA 18-M)



• 유연성 & 다양성 : 별도 판매 어댑터 구매 시 상황에 맞게 다양한 사용가능



금속 스크루드릴링 시
비트홀더 + 스크루 비트



해머 드릴링 시
SDS-Plus 드릴 비트




모서리 작업 시
스크루 비트



목재 스크루드릴링 시
비트홀더 + 스크루 비트



사전 드릴링 시
드릴 비트



비좁은 공간 작업 시
스크루 비트 및 드릴 비트

※ 메탈척 어댑터를 제외한 나머지 어댑터는 별도 판매 제품입니다.

• 쉬운 핸들링 : 원클릭 어댑터 체결 방식으로 빠르고 쉽게 어댑터 체결 가능



GSR 18V-60 FC Professional

다양한 작업에 유연한 작업! 멀티 드릴드라이버!

플렉시클릭(FlexiClick) 시스템 & 키레스척 어댑터
 - 보쉬의 플렉시클릭(FlexiClick) 시스템으로 어댑터를 탈거하지 않고도 16가지의 위치(360°)로 조정
 - 키레스척 어댑터로 편리한 액세서리 교체 가능 (원클릭 어댑터 체결 방식)



KickBack Control(킥백 컨트롤)
 작업 중 이물질 등에 걸렸을 때 순간적으로 회전 작동을 멈춰 작업자의 손목이 갑작스럽게 꺾이는 사고를 방지하는 KickBack Control (킥백 컨트롤) 기능으로 보다 안전한 사용 가능



컴팩트한 크기 및 무게
 - 1.74kg의 가벼운 무게로 피로감이 덜한 작업이 가능

LED 조명
 LED 작업등 적용으로 어두운 작업 환경에서 작업이 수월함

최적의 배터리 기술
 - COOLPACK 기술로 특별한 열 전동성 하우징이 적용되어 배터리 과열 및 손상 방지
 - 리튬이온 배터리 기술로 자가 방전 없고, 메모리 효과 없음
 - 배터리는 전압 등급 내 모든 도구와 100% 호환 가능
 - 가장 긴 런타임을 위해 XL 배터리를 선택하거나 최상의 핸들링을 위해 소형 배터리 선택



2단 기어 시스템
 스크루 드라이빙과 신속한 드릴링에 최적화된 토크(최대 1,900rpm)

긴 모터 수명
 EC 모터 사용 및 전자 모터 보호 기능 적용으로 긴 모터 수명



커넥티비티 기능
 보쉬 툴박스 앱과 연동하여 공구의 커스터마이징 소프트 스타트 (부드러운 시작) 설정 및 제품 관련 정보를 스마트폰으로 확인 가능



벨트클립
 작업장에서 더욱 편리하고 쉽게 공구를 걸 수 있도록 벨트 클립 제공



배터리 충전량 표시기
 배터리 충전상태를 나타내는 LED 표시기로 배터리 잔량 확인 가능



어댑터 체결방법

1. 어댑터와 툴 사이에 톱니를 맞춰 돌 사이에 공간이 없게 체결
2. "딸깍" 소리가 날 때까지 어댑터에 있는 잠금장치를 왼쪽으로 돌려주면 장착 완료!



스크루드라이버척 (기본 / 육각)

적합한 비트 (O) 5-6mm
 부적합한 비트 (X) 10mm 이상

상크가 10mm 이상되는 비트 사용 시 키레스척 (GFA FC2)를 사용하세요!



메탈척 어댑터 (GFA 18-M)

- 최대 13mm 척 클램핑 가능

기술적 세부 사항

GSR 18V-60 FC

| | | | |
|-------------------------|--------------|-------------------------------|--------|
| 1 정격전압 (V) | 18 | 6 척 사이즈 (mm) | 1.5-13 |
| 2 무부하 속도 (rpm) | 0-600 / 1900 | 7 공구 길이 (mm) | 173 |
| 3 최대 토크(강성/연성) (Nm) | 60 / 31 | 8 공구 높이(5.0 Ah 배터리 포함 시) (mm) | 248 |
| 4 최대 스크류 (mm) | 10 | 9 중량(5.0 Ah 배터리 포함 시) (kg) | 1.74 |
| 5 최대 드릴링 직경(목재/철재) (mm) | 38 / 13 | | |

메탈척 어댑터 GFA 18-M

| | |
|----------------------------|-----|
| 1 척 결합 길이 (mm) | 147 |
| 2 중량(5.0 Ah 배터리 포함 시) (kg) | 1.7 |



안전 인증 등록번호

인증번호 : MSIP-REI-RB9-GSR18V60C

원산지 : 말레이시아



주문번호 2 608 576 131

SDS+7X

최상의 퀄리티로 제작된 네날 플카바이드 헤드를 통해 강화 콘크리트 작업에도 강력한 성능과 긴 수명



주문번호 2 608 577 061

육각 임팩트 메탈드릴비트

임팩트 작업에 최적화된 구조로 제작되어 메탈 드릴링 작업 시 샹크의 부러짐이 최소화



주문번호 2 608 594 024

초경홀소

고밀도 텅스텐카바이드 팁과 뛰어난 용접기술을 통해 제작되어 비교 불가능한 긴 수명

*이미지는 참조용임



주문번호 1 600 A01 3P6

메탈척 어댑터(GFA 18-M)

최대 13mm 척 클램핑 가능



주문번호 1 600 A01 3P7

앵글척 어댑터(GFA 18-W)

- 좁은 장소에서 정밀한 작업에 적합
- 윈터치 타입



주문번호 1 600 A00 15J

모서리전용 어댑터(GEA FC2)

- 높은 유연성: 공간이 협소한 가장자리와 벽과 밀접한 작업 가능
- 간편한 작동: 16가지 위치에서 사용 가능
- 콤팩트 한 디자인: 11mm의 폭으로 모서리와 벽 부분 작업에 정밀한 작업 가능



주문번호 1 600 A00 15L

일반척 어댑터(GFA FC2)

최대 13mm 척 클램핑 가능



주문번호 1 600 A00 3NF

보조 핸들 포함 해머 어댑터(GHA FC2)

- SDS 툴홀더로 액세서리 손쉽게 탈착 가능
- 해당 어댑터로 해머 작업까지 완벽하게 가능



주문번호 1 600 A00 15K

앵글척 어댑터(GWA FC2)

- 좁은 장소에서 정밀한 작업에 적합
- 최대 13mm 척 클램핑 가능