

GLL 5-40 E / GLL 8-40 E Professional


흔들림이 없다. 보쉬 전자식 라인 레이저 레벨

특장점

- 01 **스마트함**
세계 최고 수준의 전자 측정 기술을 직관적인 HMI 디자인으로
편하고 안정적으로 보이게 함
- 02 **정확함**
오차범위 $\pm 0.1\text{mm/m}$ 의 높은 레벨링 정확도와
360도의 회전 플랫폼으로 최대의 정확성을 이끌어 냄
- 03 **컴팩트함**
가볍고 운반이 쉬운 알루미늄 케이스로
신속하고 편리한 이동이 가능
- 04 **견고함**
IP 54보호 등급으로 물과 먼지로부터 제품을 보호하여
거친 작업환경에서도 작업이 가능

주요 사용자

- 건식 벽체 시공자
- 바닥 & 타일 기술자
- 목수
- 배관공
- 유리 시공자
- 전기기사

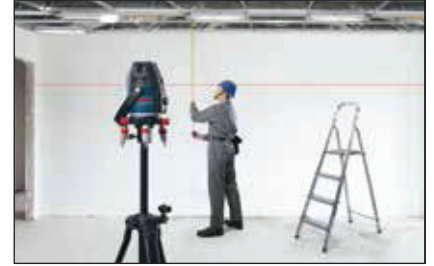

스마트함

세계 최고 수준의 전자 측정 기술을 직관적인 HMI 디자인으로 편하고 안정적으로 보이게 함



견고함

IP 54 보호등급으로 모든 작업장에서 제품을 보호




정확함

오차범위 $\pm 0.1\text{mm/m}$ 의 높은 레벨링 정확도와 수평기포가 장착된 360도의 회전 플랫폼으로 최대의 정확성을 이끌어 냄



LR 5 수광기(0 601 069 G80) 는 기본 구성품에 포함되어 있습니다



기술 데이터	단위	GLL 5-40 E Professional	GLL 8-40 E Professional
레이저 투사	-	 4V+1H+1P	 4V+4H+1P
주문번호	-	0 601 063 G..	0 601 063 H..
작업 범위	m	15	15
작업 범위(LR 5 수광기 사용시)	m	40	40
작업 범위(포인트)	m	2	2
정확도*	mm/m	± 0.1	± 0.1
자동 보정 범위	degree	± 3	± 3
기울기 기능	-	Yes	Yes
삼각대 나사산	inch	5/8	5/8
방오 방수 등급	-	IP 54	IP 54
전원공급, 본체	-	4 x 1,5V LR6 (AA) or 6V DC	4 x 1,5V LR6 (AA) or 6V DC
전원공급, 수광기	-	1 x 9V 6LR61	1 x 9V 6LR61
무게	kg	1.1	1.1
기본구성품	-	 LR 5 수광기, 수광기 파우치(손목 끈 포함), 레이저 보안경, 4 x 1,5V LR6 (AA) 배터리, 1 x 9 V 6LR61 배터리, 알루미늄 케이스(어깨끈 포함)	

*공장 출하시