

# HSS-Co 메탈드릴비트

편칭 없이 셀프 센터링이 가능하며 정밀하고 수명이 긴 코발트 비트

## 특장점


- 01

**스플릿 포인트**  
셀프 센터링을 통해 편칭이 필요하지 않으며 40% 빠른 작업 속도
- 02

**고품질 자재로 제작 (M35 스틸)**  
긴 제품수명
- 03

**다양한 작업 가능**  
34개의 다양한 사이즈 제공

사이즈	주문번호
1.0 x 12 x 34 10pcs	2 608 585 872
1.5 x 18 x 40 10pcs	2 608 585 873
2.0 x 24 x 49 10pcs	2 608 585 874
2.5 x 30 x 57 10pcs	2 608 585 875
2.8 x 33 x 61 10pcs	2 608 588 088
3.0 x 33 x 61 10pcs	2 608 585 876
3.2 x 36 x 65 10pcs	2 608 585 877
3.3 x 36 x 65 10pcs	2 608 585 878
3.4 x 39 x 70 10pcs	2 608 588 089
3.5 x 39 x 70 10pcs	2 608 585 879
3.6 x 39 x 70 10pcs	2 608 588 090
3.7 x 39 x 70 10pcs	2 608 588 091
3.8 x 43 x 75 10pcs	2 608 588 092
4.0 x 43 x 75 10pcs	2 608 585 880
4.1 x 43 x 75 10pcs	2 608 585 881
4.2 x 43 x 75 10pcs	2 608 585 882
4.3 x 47 x 80 10pcs	2 608 588 093
4.4 x 47 x 80 10pcs	2 608 588 094
4.5 x 47 x 80 10pcs	2 608 585 883
4.8 x 52 x 86 10pcs	2 608 585 884
5.0 x 52 x 86 10pcs	2 608 585 885
5.1 x 52 x 86 10pcs	2 608 585 886
5.2 x 52 x 86 10pcs	2 608 585 887
5.3 x 52 x 86 10pcs	2 608 588 095
5.5 x 57 x 93 10pcs	2 608 585 888
6.0 x 57 x 93 10pcs	2 608 585 889
6.2 x 63 x 101 10pcs	2 608 588 096
6.5 x 63 x 101 10pcs	2 608 585 890
6.7 x 63 x 101 10pcs	2 608 588 097
6.8 x 69 x 109 10pcs	2 608 585 891
7.0 x 69 x 109 10pcs	2 608 585 892
7.2 x 69 x 109 10pcs	2 608 588 098
7.5 x 69 x 109 10pcs	2 608 585 893
7.8 x 75 x 117 10pcs	2 608 588 099
8.0 x 75 x 117 5pcs	2 608 585 894
8.2 x 75 x 117 5pcs	2 608 588 100
8.5 x 75 x 117 5pcs	2 608 585 895
8.8 x 81 x 125 5pcs	2 608 588 101
9.0 x 81 x 125 5pcs	2 608 585 896
9.5 x 81 x 125 5pcs	2 608 585 897
9.8 x 87 x 133 5pcs	2 608 588 102
9.9 x 87 x 133 5pcs	2 608 588 103
10.0 x 87 x 133 5pcs	2 608 585 898
10.2 x 87 x 133 5pcs	2 608 585 899
10.5 x 87 x 133 5pcs	2 608 585 900
11.0 x 94 x 142 5pcs	2 608 585 901
11.5 x 94 x 142 5pcs	2 608 585 902
12.0 x 101 x 151 5pcs	2 608 585 903
12.5 x 101 x 151 5pcs	2 608 585 904
13.0 x 101 x 151 5pcs	2 608 585 905

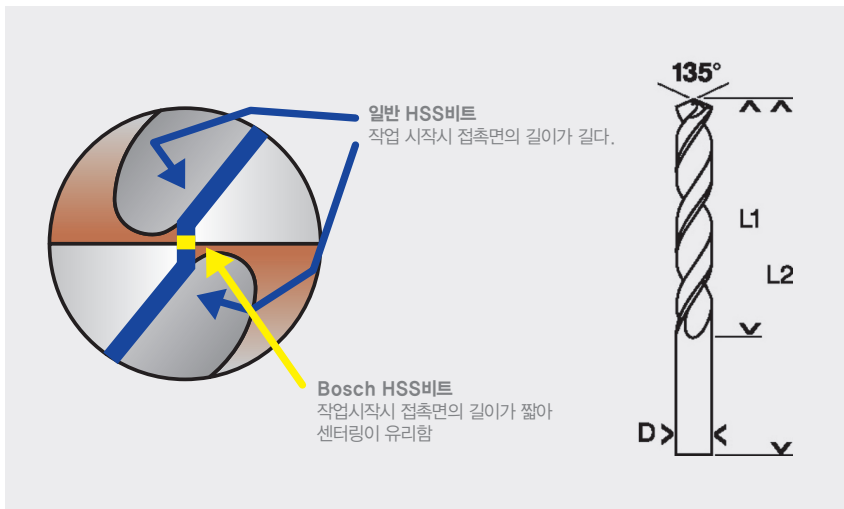

- 반투명 플라스틱 패키지  
비트의 보관이 편리하며  
케이스 재사용 가능
- 레이저 마킹  
제품 사이즈 판별이 용이
- 스플릿 포인트**  
135°도 기울기의 틱으로 작업시  
편칭 없이 40% 빠른 작업 가능함
- 스테인리스 스틸, 합금강 및  
비 합금강, 주철, 주강 등에 적합

